

下拉式卡爪系列


卡爪除了能够产生侧向的夹持力，同时还能产生向下的力，可以把工件紧紧的压在夹具的基准面上。



单面下拉式卡爪（齿面）



BK2-VT-PD




DK2-VT-PD / DK2-VT1-PD

不包括螺栓



FK2-VT-PD

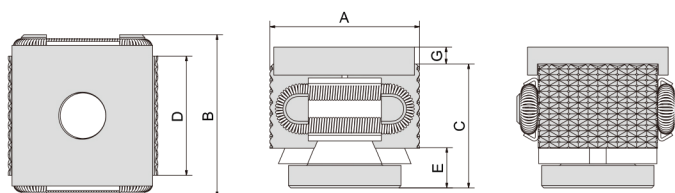


件号	A			B	C	D	E	G	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
BK2-VT-PD	27	29	31	29	22	21	7	3	M8x20	25	44	68	48-52
DK2-VT-PD	42	45	49	41	32	30	10	4	M12x30	65	145	270	48-52
DK2-VT1-PD	1.65	1.77	1.93	1.61	1.26	1.18	0.39	0.16	1/2	65	145	9.54*	48-52
FK2-VT-PD	57	61	65	56	40.5	42	11.5	5	M16x40	110	360	620	48-52

DK2-VT1-PD 的单位是英寸和盎司。

双面下拉式卡爪（齿面）



DK2-WT / DK2-WT1

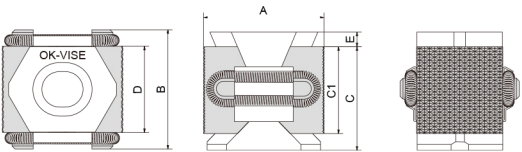


件号	A			B	C	C1	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
DK2-WT	42	46	49	41	36	30	30	5	M12x40	90	145	275	48-52
DK2-WT1	1.65	1.81	1.92	1.61	1.41	1.18	1.18	0.19	1/2-1 3/4	90	145	9.70*	48-52

DK2-WT1 的单位是英寸和盎司。




FK2-WT

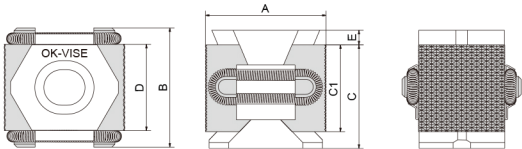


件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
FK2-WT	58	61	66	56	50	52	5	M16x60	150	360	730	48-52

双面下拉式卡爪（平面）




DK2-WT-S / DK2-WT1-S

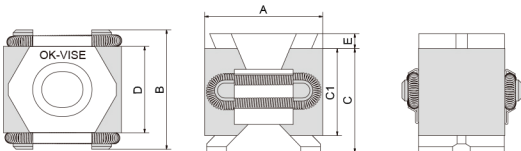


件号	A			B	C	C1	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值										
DK2-WT-S	41	45	48	41	36	30	30	5	M12x40	90	145	275	48-52
DK2-WT1-S	1.61	1.77	1.88	1.61	1.41	1.18	1.18	0.19	1/2-1 3/4	90	145	9.70*	48-52

DK2-WT1-S 的单位是英寸和盎司。



FK2-WT-S

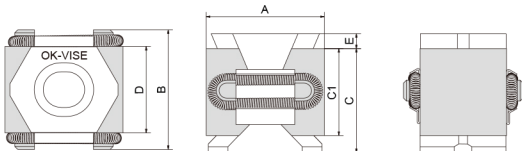

件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
FK2-WT-S	58	61	66	56	50	52	5	M16x60	150	360	730	48-52